

用亿万机器人赋能世界

# Multiway 励微



## 环境自适应

激光导航定位  
无需改造现场环境



## 不停车托盘姿态识别

视觉感知不停车姿态识别，可以实现  
对货物的快速、准确取放。




## 运行高智能

地图构建、路径规划、自动充电  
自主作业满足不同场景使用需求



## 360°立体安全防护

完善的故障自检功能  
360°安全避障和声光警示

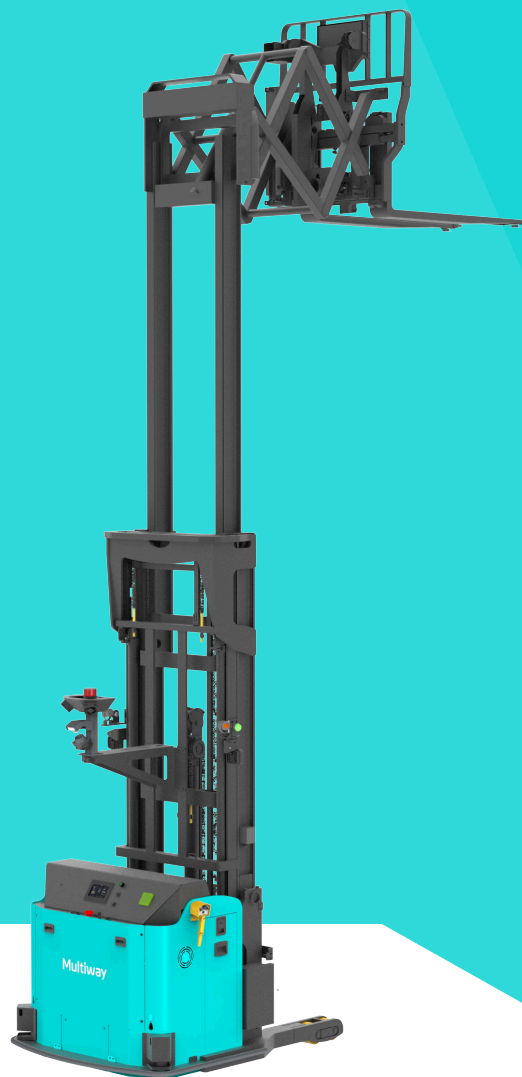

## 联系我们

电话：400-8765-081

官网：[www.mw-robot.com](http://www.mw-robot.com)

邮箱：[marketing@mw-robot.com](mailto:marketing@mw-robot.com)

地址：深圳市光明区光明街道璟鑫大厦18层

## 冷库版前移式无人叉车 MW-R12XC



## 技术参数

	型号	R12XC
基本参数	导航方式	激光导航(3D SLAM) / 混合导航
	通讯方式	无线Wi-Fi / 5G / 光通讯
	行走方式	前进、后退、转弯、自旋
	控制模式	自动/手动
	额定载荷 (kg)	1200
	额定载荷中心距 (mm)	600
	转弯半径 (mm)	1832
	直角堆垛空间【标准1012托盘】 (mm)	3300
	最大提升高度 (mm)	7500
	外形尺寸 LxWxH (mm)	2782x1420x3450
	货叉尺寸 l x e x s (mm)	1220x122x40
	货叉外间距 (mm)	620
	货叉面最小离地高度 (mm)	55±5
运动性能	停车精度/角度(承载轮连线中心) (mm/°)	±10/±1°
	越障高度 (mm)	≤10
	爬坡能力 (°)	≤3° (5%)
	跨沟能力 (mm)	≤30
	最大行驶速度 (m/s)	2
电池性能	锂电池, 电压/额定容量 (V/Ah)	48V/450Ah
	充电方式	自动/手动
	续航时间	6~8h
	使用寿命	完全充放电2500次≥70%

注:产品参数实时更新中, 以上参数仅供参考, 以实际为准。